



## Application :

Pour les outils de serrage à queues cylindriques dans des mandrins à pinces ER en conformité avec la norme DIN 6499.

## Modèle :

- Avec orifice pour copaux Balluff
- Tous les cônes et toutes les tolérances sont rectifiés avec précision

## Livraison :

Avec écrou de serrage


## Notes :

La précédente norme DIN 69871-1 a été remplacée par la norme ISO 7388-1. Goujons d'extraction n° 23690 et mandrins à pinces n° 23320 requis



N° de réf. 001-012

N° de réf. 050-058

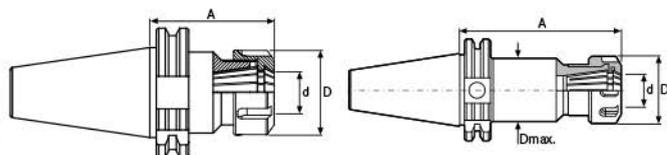

Porte-outil	Type de pince	Plage de serrage min./max.	D (mm)	A (mm)	D max. (mm)	N° de réf.
SK 40	ER 16	0,5-10 mm	32	70	-	001
SK 40	ER 16	0,5-10 mm	32	100	28	002
SK 40	ER 16	0,5-10 mm	32	160	28	003
SK 40	ER 25	2-16 mm	42	70	-	004
SK 40	ER 25	2-16 mm	42	100	40	005
SK 40	ER 25	2-16 mm	42	160	40	006
SK 40	ER 32	2-20 mm	50	70	-	007
SK 40	ER 32	2-20 mm	50	100	45	008
SK 40	ER 32	2-20 mm	50	160	45	009
SK 40	ER 40	3-26 mm	63	70	-	010
SK 40	ER 40	3-26 mm	63	100	48	011
SK 40	ER 40	3-26 mm	63	160	48	012
SK 50	ER 25	2-16 mm	42	70	-	050
SK 50	ER 25	2-16 mm	42	100	40	051
SK 50	ER 25	2-16 mm	42	160	40	052
SK 50	ER 32	2-20 mm	50	70	-	053
SK 50	ER 32	2-20 mm	50	100	45	054
SK 50	ER 32	2-20 mm	50	160	45	055
SK 50	ER 40	3-26 mm	63	80	-	056
SK 50	ER 40	3-26 mm	63	100	60	057
SK 50	ER 40	3-26 mm	63	160	60	058