

Application :


Pour le rainurage radial, le tournage longitudinal et par copiage dans une large gamme d'applications avec excellent contrôle de l'évacuation des copeaux.


Modèle :

- plaquette à saigner frittée avec précision, géométrie MU avec géométrie positive universelle


Avantage :

- très bon niveau de contrôle et de bris des copeaux

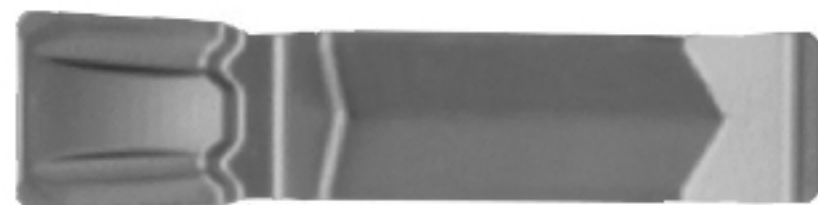

Type de carbure				APU40G		APM45G	
Convient pour les matériaux				Acier Acier inoxydable Fonte		Acier Acier inoxydable Fonte	
Vc dans l'acier ●				70-200 m/min		60-150 m/min	
Vc dans l'acier inoxydable ●						60-180 m/min	
Vc dans la fonte ●				80-200 m/min			
W (mm)	Tolérance de profondeur de plongeur	R (mm)	F min./max.	17672... N° de réf.		17672... N° de réf.	
2	± 0,2 mm	0,2	0,05-0,15 mm/tr	580	●	585	●
3	± 0,2 mm	0,2	0,1-0,2 mm/tr	595	●	600	●
4	± 0,2 mm	0,2	0,1-0,25 mm/tr	610	●	604	●
5	± 0,2 mm	0,2	0,15-0,3 mm/tr	625	●	630	●
6	± 0,2 mm	0,2	0,15-0,35 mm/tr	640	●	645	●