

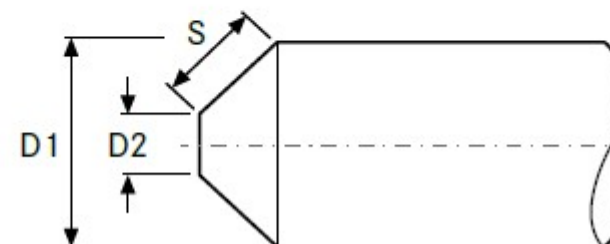

Application :

Pour la production de chanfreins à 45° et l'ébavurage jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm²

Modèle :

- Sans pointe

- Arrondissement d'arêtes de coupe défini
- 5 dents
- Revêtement ULTRA hautes performances pour une application universelle



Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	110	70	60	80	60	280	300	170	150	150	130			90	30	30	30		

Angle de chanfrein (Degré)							90
Tolérance de Ø de tige							h6
Finition							ULTRA
Type							N
Ø de coupe (mm)	D2 (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 1000 ●	11533... N° de réf.
6	3	1,69	57	6	5	0,03	060 ●
8	4	2,8	63	8	5	0,04	080 ●
10	5	3,5	72	10	5	0,05	100 ●
12	6	4,2	83	12	5	0,06	120 ●
16	8	5,6	92	16	5	0,08	160 ●