

Application :

Pour l'extension des couronnes de perçage et alésoirs.

Avantage :


- Extrême précision de concentricité

Modèle :

- Cône intérieur et extérieur conformément à la norme DIN 2185
- Cône extérieur, poli



N° de réf. 120-260, 330-460

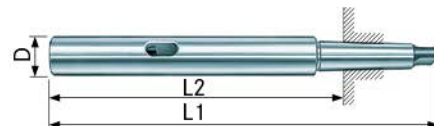

Support, côté machine	Support, côté outil	Longueur de porte-à-faux L 2 (mm)	Ø du cylindre D (mm)	Longueur L 1 (mm)	21107... N° de réf.
MK 1	MK 1	138	20	200	120
MK 1	MK 1	188	20	250	125
MK 1	MK 1	238	20	300	130
MK 1	MK 1	288	20	350	135
MK 1	MK 1	338	20	400	140
MK 2	MK 2	125	25	200	220
MK 2	MK 2	175	25	250	225
MK 2	MK 2	225	25	300	230
MK 2	MK 2	275	25	350	235
MK 2	MK 2	325	25	400	240
MK 2	MK 2	375	25	450	245
MK 2	MK 2	425	25	500	250
MK 2	MK 2	525	25	600	260
MK 3	MK 3	156	32	250	325
MK 3	MK 3	206	32	300	330
MK 3	MK 3	256	32	350	335
MK 3	MK 3	306	32	400	340
MK 3	MK 3	356	32	450	345
MK 3	MK 3	406	32	500	350
MK 3	MK 3	506	32	600	360
MK 4	MK 4	182,5	40	300	430
MK 4	MK 4	232,5	40	350	435
MK 4	MK 4	282,5	40	400	440
MK 4	MK 4	332,5	40	450	445
MK 4	MK 4	382,5	40	500	450
MK 4	MK 4	482,5	40	600	460