


Application :

Pour la production de chanfreins à 15° et l'ébavurage jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm²


Modèle :

- arrondissement d'arêtes de coupe défini
- 3 à 5 dents

- Revêtement ULTRA hautes performances pour une application universelle

Notes :

Plage de coupe du diamètre 0,4 mm au diamètre 4 mm queue, variante HA

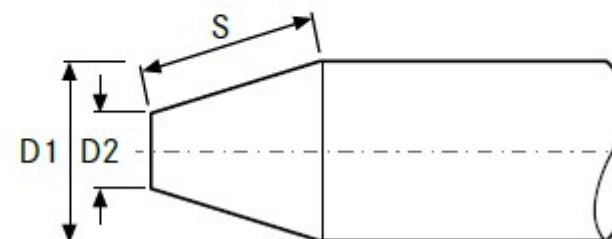

Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	110	70	60	80	60	280	300	170	150	150	130			90	30	30	30		

Angle de chanfrein (Degré)							30
Tolérance de Ø de tige							h6
Finition							ULTRA
Type							N
Ø de coupe (mm)	D2 (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 1000 ●	11532... N° de réf.
1	0,3	1,3	39	3	3	0,006	010 ●
2	0,3	3,2	39	3	3	0,011	020 ●
3	0,3	5,2	39	3	3	0,012	030 ●
4	0,5	6,7	54	4	4	0,022	040 ●
6	0,55	10,5	57	6	5	0,03	060 ●
8	0,6	14,2	63	8	5	0,04	080 ●
10	0,9	17,5	72	10	5	0,05	100 ●
12	0,9	21,4	83	12	5	0,06	120 ●
16	1,3	28,3	92	16	5	0,08	160 ●