

**Application :**


Pour la production de chanfreins à 30° et l'ébavurage jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm<sup>2</sup>

**Notes :**

Plage de coupe du diamètre 0,4 mm au diamètre 4 mm queue, variante HA

**Modèle :**

- 3 à 5 dents

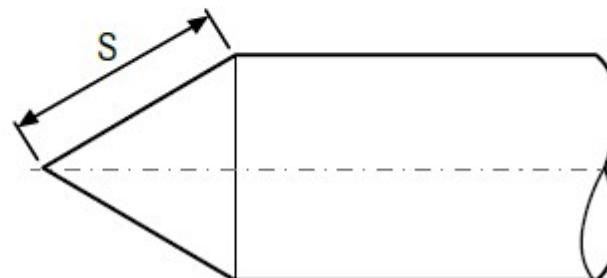

Application	Acier (N/mm <sup>2</sup> )			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	110	70	60	80	60	280	300	170	150	150	130			90	30	30	30		

Ø de coupe (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz acier 1000 ●	Angle de chanfrein (Degré)	60
						Tolérance de Ø de tige	h6
						Finition	TiAIN
						Type	N
3	3	39	3	3	0,012	230	●
4	4	54	4	4	0,022	240	●
6	6	54	6	5	0,03	260	●
8	8	59	8	5	0,04	280	●
10	10	60	10	5	0,05	300	●
12	12	73	12	5	0,06	320	●
16	16	83	16	5	0,08	360	●