


Application :

Pour la production de tolérances d'ajustement H7 dans les trous débouchants sur les machines à commande numérique ou les machines conventionnelles jusqu'à 1 000 N/mm².

Modèle :


- Hélice à gauche 7-8° et pas variable, type B

Avantage :

- bonne qualité de l'alésage (tolérance dimensionnelle, rondeur, qualité de surface)

Composition du set			3/4/5/6/8/10/12
Tolérance d'ajustement			H7
Nombre de pièces de l'assortiment (PCS)			7
	Finition		
11621...	Non revêtu	N° de réf.	050 ●
11621...	TiN	N° de réf.	060 ●
11621...	TiCN	N° de réf.	070 ●

Gr. Prod. 1BH

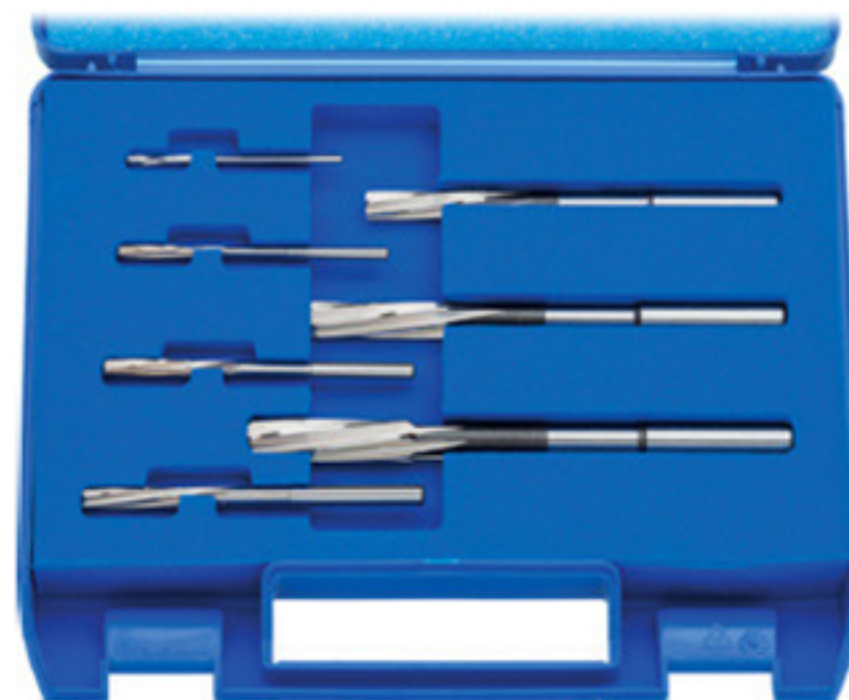

p. 187



p. 190



p. 223

Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas- tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	12	9	7	8	7	17	17	17	17	13	13	13		11	5	5	5		