

Mors doux réversibles à semelles striées



Pour mandrins KITAGAWA, AUTOBLOK (jusqu'au Ø380)



Attention ! Vérifiez votre commande, la diversité des mors constitue un risque d'erreur majeur.

Stries 1,5 mm et 3 mm à 60°

Livrables avec chanfrein à 60°- 90°- 120° sur demande

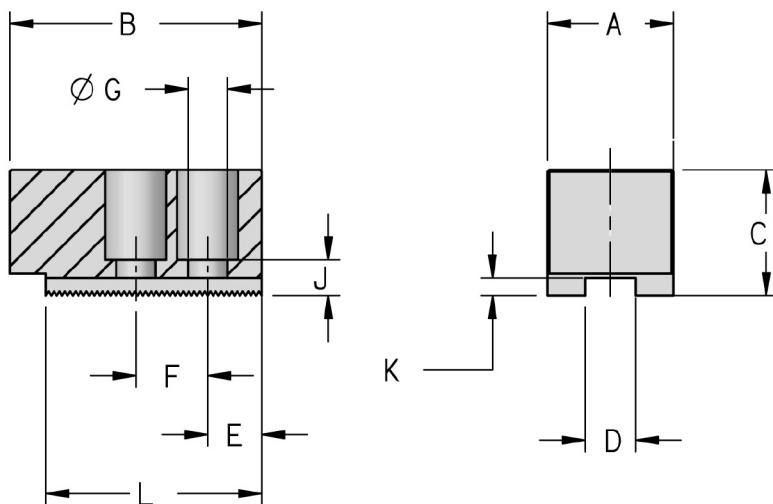

Ø	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	Stries	Code article
110*	25	50	25	10	13	14	9	10	4		1,5 mm à 60°	1-2060025 (A)
110*	25	50	50	10	13	14	9	10	4		1,5 mm à 60°	1-2060040 (A)
135*	30	70	30	10	14	19	9	10	4		1,5 mm à 60°	1-2060026 (A)
135*	30	70	50	10	14	19	9	10	4		1,5 mm à 60°	1-2060041 (A)
135	30	70	30	10	14	14	9	10	4		1,5 mm à 60°	1-2000519 (A)
165	30	72	30	12	15	20	11	12	5		1,5 mm à 60°	1-2061020
165	30	80	30	12	15	20	11	12	5		1,5 mm à 60°	1-2060057 (A)
165	30	72	50	12	15	20	11	12	5		1,5 mm à 60°	1-2061023
165	30	72	70	12	15	20	11	12	5		1,5 mm à 60°	1-2061024
210	40	95	40	14	20	25	13	14	5		1,5 mm à 60°	1-2061021
210	40	105	40	14	20	25	13	14	5		1,5 mm à 60°	1-2060058 (A)
210	40	95	60	14	20	25	13	14	5		1,5 mm à 60°	1-2061025
210	40	95	80	14	20	25	13	14	5		1,5 mm à 60°	1-2061026
210	40	95	100	14	20	25	13	14	5		1,5 mm à 60°	1-2060567
250	40	110	40	16	25	30	13	15	5		1,5 mm à 60°	1-2060006
250	40	120	40	16	25	30	13	15	5		1,5 mm à 60°	1-2060059 (A)
250	40	110	60	16	25	30	13	15	5		1,5 mm à 60°	1-2055964
250	40	110	80	16	25	30	13	15	5		1,5 mm à 60°	1-2055965
250	40	110	100	16	25	30	13	15	5		1,5 mm à 60°	1-2060569
300	50	125	50	18	30	30	15	15	5		1,5 mm à 60°	1-2061022
300	50	125	50	18	30	30	15	15	5		1,5 mm à 60°	1-2020069 (A)
300	50	125	80	18	30	30	15	15	5		1,5 mm à 60°	1-2061027
300	50	125	100	18	30	30	15	15	5		1,5 mm à 60°	1-2061028
300	50	125	50	21	30	30	17	18	5		1,5 mm à 60°	1-2060568
300	50	125	50	21	30	30	17	18	5		1,5 mm à 60°	1-2020070 (A)
300	50	125	80	21	30	30	17	18	5		1,5 mm à 60°	1-2060575
300	50	125	100	21	30	30	17	18	5		1,5 mm à 60°	1-2060576
380	60	155	80	22	35	43	21	25	8	148	1,5 mm à 60°	1-2025338
380	60	155	100	22	35	43	21	25	8	148	1,5 mm à 60°	1-2055968
380	60	155	120	22	35	43	21	25	8	148	1,5 mm à 60°	1-2055969
530	70	180	70	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2025339
530	70	180	90	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2055970
530	80	180	120	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2055971
610	100	210	100	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2025340
610	100	210	120	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2055972
610	100	210	140	25	40	60	21	25	9	148	3 mm à 60°	1-2055973

(A) Chanfreins à 120° * Ancien modèle > Ligne surlignée en rouge = Mors standard > Données en rouge = Hauteur ou Rainure ou Longueur spéciale