

6621

Caratteristiche:

- Modello successivo del Tipo 6578 ottimizzato e migliorato
- Morsa con comando idraulico che consente di applicare una forza di bloccaggio elevata e di bloccare in sicurezza, con basso sforzo da parte dell'operatore
- Ganasca fissa reversibile
- Ganasca mobile regolabile velocemente, auto-regolabile
- Possibilità di usare con ganasce riportate removibili
- In lega d'acciaio, stabilizzato e temperato

Applicazione:

- Utilizzate per rettifica e fresatura di precisione

Accessori standard:

- Chiave
- Tasselli di posizionamento con dimensioni "k"
- Staffe di fissaggio
- Slitta oscillante

Caractéristiques:


- Modèle successeur révisé et amélioré du Type 6578
- Etau équipé avec vis hydraulique appliquant une grande force de serrage et de sécurité avec très peu d'effort pour l'opérateur
- Mors fixe réversibles
- Réajustage rapide, mors mobile avec auto-ajustage
- Utilisable avec mors amovible
- Fabriqué en acier allié, stabilisé et trempé

Application:

- Développé pour rectification et fraisage de précision

Accessoires standard:

- Clé
- Tasseaux de positionnement avec dimensions "k"
- Brides de fixation pour étaux
- Bloc flottant

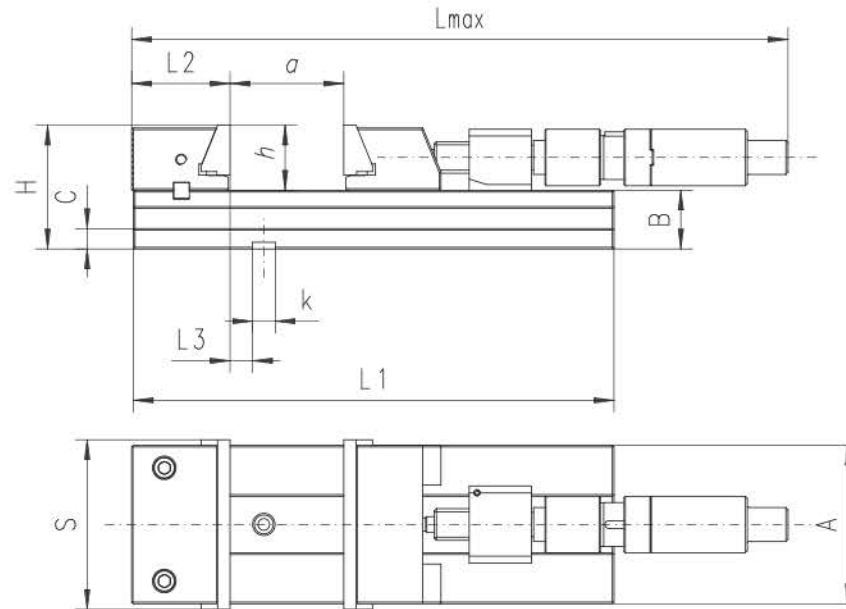

Codice Articolo	Tipo	S	A	B -0,02	C	H	L max.	L1	L2	L3	a	h	k	Forza di serraggio max. [daN]	kg
														Force de serrage maxi. [daN]	
326621050100	6621-150-425-210	150	140	52	18	102	726	425	87,29	21,20	210	50	18	4.100	33,4
326621060300	6621-150-475-260	150	140	52	18	102	776	475	87,29	21,20	260	50	18	4.100	36,6
326621070500	6621-150-520-305	150	140	52	18	102	821	520	87,29	21,20	305	50	18	4.100	38,4
326621100300	6621-200-535-260	200	165	61	20	121	875	535	109,43	38,07	260	60	18	4.500	61,5
326621110500	6621-200-585-310	200	165	61	20	121	907	585	109,43	38,07	310	60	18	4.500	64,2
326621120700	6621-200-635-360	200	165	61	20	121	957	635	109,43	38,07	360	60	18	4.500	66,9

Ricambi • Pièces détachées 220-232

Dati tecnici • Données techniques 233-234

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

6621