Lames de scie, bimétal, soudées, type UNI MAX 10°

Plaquette UNI -1 300 N/mm² dans le profilé et le matériau plein

Application :

Découpe de matériaux pleins, poutres et profilés avec sections transversales moyennes en acier, en acier inoxydable, en fonte et en métaux non ferreux.

Avantage :

- La géométrie de dent positive garantit une coupe douce avec une longue durée de vie pour les scies à ruban de production.
- La technologie microfinish garantit une longue durée de vie et réduit le rodage des lames de scie à ruban.

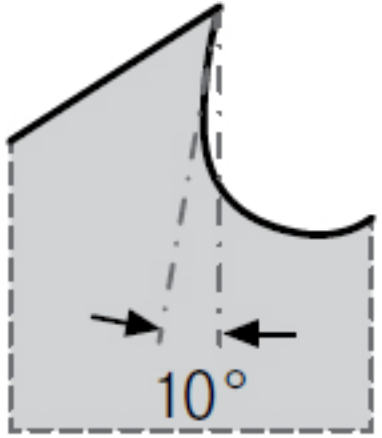

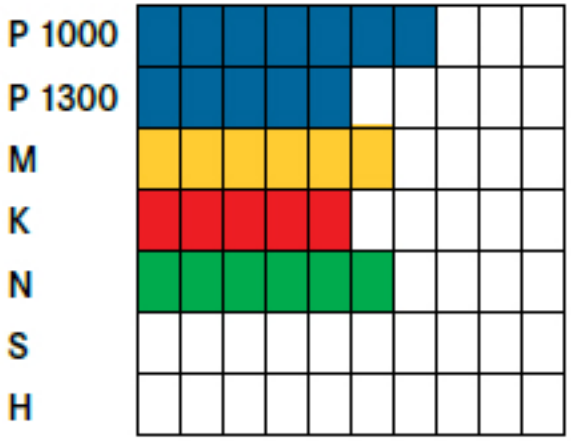

Application	Acier (N/mm²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	80	40	25	20	20	100	100	65	65	40	40			60					