


Application :

Pour la production de chanfreins à 45° et l'ébarbage dans les métaux non ferreux

- 3 dents


- Revêtement ULTRA N hautes performances pour une utilisation dans les métaux non ferreux

Modèle :

- Grandes poches à copeaux
- arrondissage d'arêtes de coupe défini

Notes :

Plage de coupe à partir de 0,4 mm de diamètre

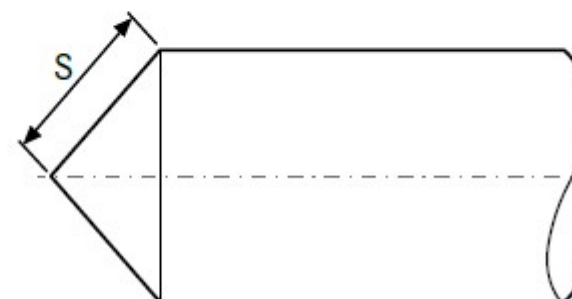

Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plastique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
						320	350	200	190	190	180	290							

Angle de chanfrein (Degré)						90	
Tolérance de Ø de tige						h6	
Finition						ULTRA N	
Type						W	
Ø de coupe (mm)	S (mm)	Longueur (mm)	Ø de tige (mm)	Z (PCS)	fz alu ●	11535... N° de réf.	
6	4,2	57	6	3	0,072	060	●
8	5,6	63	8	3	0,084	080	●
10	7,0	72	10	3	0,096	100	●
12	8,4	83	12	3	0,11	120	●
16	11,3	92	16	3	0,12	160	●