

**Application :**


Pour la production de chanfreins à 45° et l'ébavurage jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm²

Notes :

Plage de coupe du diamètre 0,4 mm au diamètre 4 mm queue, variante HA

Modèle :

- 3 à 5 dents

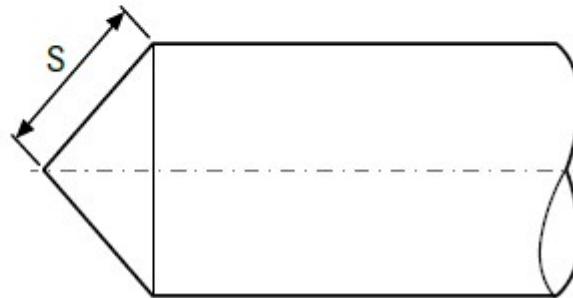

Application	Acier (N/mm ²)			Acier inox		Alu		Laiton		Bronze		Plas-tique	Graphite G(C)FK	GG(G) GjMW	Alliage titane	Alliage nickel	Alliage super	Mat. durs	
	<700	<1000	<1300	marten.	austén.	court	long	court	long	court	long							<55 HRC	<65 HRC
	110	70	60	80	60	280	300	170	150	150	130			90	30	30	30		

Ø de coupe (mm)		S (mm)		Longueur (mm)			Ø de tige (mm)			Z (PCS)			fz acier 1000			N° de réf.		
3		2,1		39			3			3			0,012		230		●	
4		2,8		54			4			4			0,022		240		●	
6		4,2		54			6			5			0,03		260		●	
8		5,6		59			8			5			0,04		280		●	
10		7,0		60			10			5			0,05		300		●	
12		8,4		73			12			5			0,06		320		●	
16		11,3		83			16			5			0,08		360		●	