

# ORION® Mandrins porte-fraises à emboîter à combinaison (DIN 6358) (ISO 7388-1)



## Application :

Pour la fixation de fraises cylindriques et en bout et de fraises coniques en bout à rainure longitudinale selon DIN 842.

## Modèle :


- tous les cônes sont rectifiés avec précision
- concentricité < 0,005 mm
- avec orifice pour copeaux Balluff



N° de réf. 001-015, 061



N° de réf. 050-060, 062-064

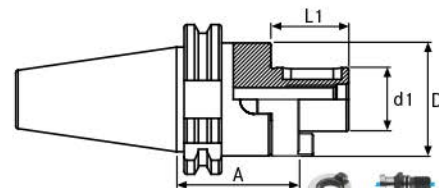

p. 774 p. 757

Porte-outil	d1 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	D (mm)	Forme	23160... N° de réf.
SK 40	16	27	55	32	AD	001
SK 40	16	27	100	32	AD	002
SK 40	16	27	160	32	AD	003
SK 40	22	31	55	40	AD	004
SK 40	22	31	100	40	AD	005
SK 40	22	31	160	40	AD	006
SK 40	27	33	55	48	AD	007
SK 40	27	33	100	48	AD	008
SK 40	27	33	160	48	AD	009
SK 40	32	38	60	58	AD	010
SK 40	32	38	100	58	AD	011
SK 40	32	38	160	58	AD	012
SK 40	40	41	60	70	AD	013
SK 40	40	41	100	70	AD	014
SK 40	40	41	160	70	AD	015
SK 50	16	27	55	32	AD	050
SK 50	16	27	100	32	AD	051
SK 50	16	27	160	32	AD	052
SK 50	22	31	55	40	AD	053
SK 50	22	31	100	40	AD	054
SK 50	22	31	160	40	AD	055
SK 50	27	33	55	48	AD	056
SK 50	27	33	100	48	AD	057
SK 50	27	33	160	48	AD	058
SK 50	32	38	55	58	AD	059
SK 50	32	38	100	58	AD	060
SK 50	32	38	160	58	AD	061
SK 50	40	41	55	70	AD	062
SK 50	40	41	100	70	AD	063
SK 50	40	41	160	70	AD	064

## Livraison :

Avec vis de serrage des fraises, clé et bague d'entraînement.

## Notes :

La précédente norme DIN 69871-1 a été remplacée par la norme ISO 7388-1. Goujon d'extraction n° 23690 requis

Si des mandrins porte-fraises à emboîter combinés à refroidissement interne sont nécessaires, les vis de serrage des fraises doivent être commandées séparément avec RI DIN 6367, n° de réf. 23185130-180