



Modèle :


- Mini-écrou ER bien équilibré (G2.5/25 000 tr/min)
- avec orifice pour copeaux Balluff
- tous les cônes et les tolérances sont rectifiés avec précision

Livraison :

Avec un mini-écrou ER à grande vitesse

Notes :

écrou de serrage de type ER Mini n° de réf. : 23303116-125

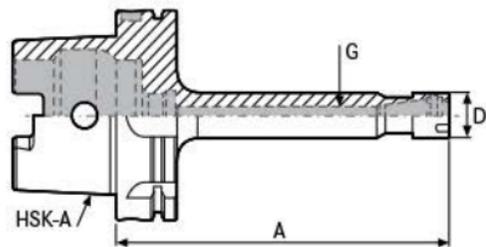

p. 771

p. 769

p. 765

p. 762

p. 762

Porte-outil	Spannzangen-Typ d	Type d'écrou de serrage	Plage de serrage min./ max.	D (mm)	A (mm)	23297... N° de réf.
HSK 63	-	-	0,5-7 mm	16	100	051
HSK 63	-	-	0,5-7 mm	16	160	052
HSK 63	ER 16	ER 16 MINI	0,5-10 mm	22	100	053
HSK 63	ER 16	ER 16 MINI	0,5-10 mm	22	160	054
HSK 63	ER 25	ER 25 MINI	1-16 mm	35	100	055
HSK 63	ER 25	ER 25 MINI	1-16 mm	35	160	056