

ORION® Mandrin à pinces ER, version mini fine (ISO 7388-1)

SK
40

Form
AD/AF

G 2,5
25000 rpm

ISO
7388-1

Modèle :



- avec orifice pour copeaux Balluff
- tous les cônes et les tolérances sont rectifiés avec précision
- tous les cônes et les tolérances sont rectifiés avec précision

Livraison :

avec un mini-écrou ER à grande vitesse

Notes :

Ecrou de serrage ER Mini, n° de réf. : 23303116-125

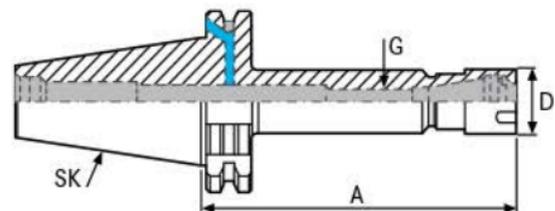

Porte-outil	Type de pince	Type d'écrou de serrage	Plage de serrage min./max.	D (mm)	A (mm)	G	23297... N° de réf.
SK 40	-	-	0,5-7 mm	16	50	M6 x 1	001
SK 40	-	-	0,5-7 mm	16	100	M6 x 1	002
SK 40	-	-	0,5-7 mm	16	160	M6 x 1	003
SK 40	ER 16	ER 16 MINI	0,5-10 mm	22	70	M10 x 1	004
SK 40	ER 16	ER 16 MINI	0,5-10 mm	22	100	M10 x 1	005
SK 40	ER 16	ER 16 MINI	0,5-10 mm	22	160	M10 x 1	006
SK 40	ER 25	ER 25 MINI	1-16 mm	35	70	M18 x 1	007
SK 40	ER 25	ER 25 MINI	1-16 mm	35	100	M18 x 1	008
SK 40	ER 25	ER 25 MINI	1-16 mm	35	160	M18 x 1	009