

# ORION® Micromètre (DIN 863)

Avec surfaces de mesure à coupelle



## Application :

Pour la mesure des cotes sur dents ( $W_k$ ) des rouages à partir du module 0,5 pour entailles, écarts entre rainures, etc.


## Modèle :

- Surfaces de mesure en acier trempé

- Coupleur à friction pour une force de mesure constante et reproductible

## Livraison :

Dans un coffret

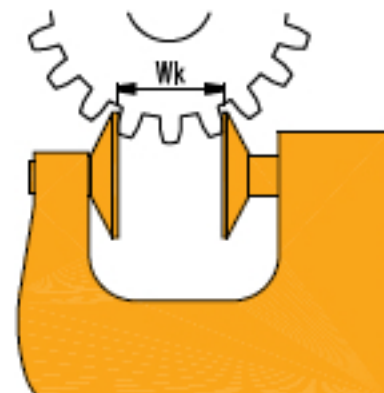

| Plage de mesure de longueur min./max. |            | 0-25 mm  | 25-50 mm | 50-75 mm | 75-100 mm |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Échelle Vernier                       |            | 0,01mm   | 0,01mm   | 0,01mm   | 0,01mm    |
| Ø de surface de mesure (mm)           |            | 20       | 20       | 20       | 20        |
| Mesure d'incréments de broche (mm)    |            | 0,5      | 0,5      | 0,5      | 0,5       |
| 3 153 1...                            | N° de réf. | 005<br>● | 025<br>● | 050<br>● | 075<br>●  |